




U-SERIE

Das KRINNER Schraubfundament zur einfachen Balkenmontage

Die Schraubfundamente der U-Serie sind speziell abgestimmt auf die gängigen Maße von Holzbalken.

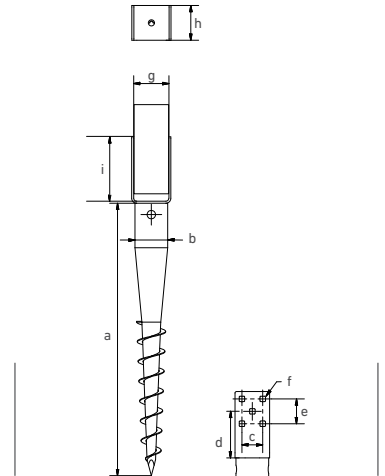

U-SERIE ÜBERSICHT

| KSF U | 66x865-111 | 66x730-111 | 66x865-91 | 66x730-91 | 66x730-71 | 66x550-71 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge (mm) | 865 | 730 | 865 | 730 | 730 | 550 |
| Rohr-Ø (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Gewicht (kg) | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,70 | 2,60 | 2,20 |
| Artikel Nr. | 21066 | 21062 | 21065 | 21061 | 21063 | 21060 |
| Eindrehstange kurz 0,60 kg | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anwendungsgebiete | | | | | | |

TECHNISCHE DATEN

| KSF U | 66x865-111 | 66x730-111 | 66x865-91 | 66x730-91 | 66x730-71 | 66x550-71 |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a Länge (mm) (±25 mm) | 865 | 730 | 865 | 730 | 730 | 550 |
| b Außen-Ø (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| c Abstand Quadratlochung (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| d Abstand Mittelquadratlochung (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| e Abstand Quadratlochung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| f Quadratloch-Ø* (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| g Lichte Weite (mm) | 111 | 111 | 91 | 91 | 71 | 71 |
| h Breite U-Profil (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| i Tiefe U-Profil (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

*passend für Schlossschrauben M10