

Teleskoplader Stapelhöhe 4 bis 9 m



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Diese Gründe sprechen für Teleskoplader von Wacker Neuson.

1. Qualität, auf die Sie zählen können.

Ob kompakte Abmessungen oder überlegene Kraft – die fein abgestimmte Modellauswahl aus neun Teleskopladern gibt für jedes Anforderungsprofil die passende Maschine her. Natürlich zeichnen sich alle Teleskoplader durch eine durchdachte Ergonomie und Bedienungsfreundlichkeit aus.

2. Auf Wirtschaftlichkeit getrimmt!

Niedrige Verbräuche, geringe Emissionen, leistungsstarke Hydraulik, schnelles Arbeiten – mit unseren Teleskopladern haben Sie die besten Partner für Ihren Erfolg. Mit intelligenten Assistenzsystemen wie dem Vertical Lift System (VLS) arbeiten Sie zudem ungemein sicher.


3. Vielseitige Möglichkeiten.

Robuste Technik, der Sie vertrauen können – ob im Stapel- und Schaufelmodus. Dank einer Vielzahl von Anbauwerkzeugen reicht die Leistung der Teleskoplader von Wacker Neuson weit über klassische Transportarbeiten hinaus. Für ein Mehr an Reichweite und Stapelhöhe.

Ihr zuverlässiger Partner.


Im engen Austausch mit unseren Kunden bieten wir Ihnen Produkte und Dienstleistungen an, die Ihren hohen und vielfältigen Anforderungen gerecht werden und dabei helfen, Ihre Probleme zu lösen. Ihr Vertrauen ist uns täglicher Ansporn, mit Leidenschaft unser Bestes zu geben und nach echten Innovationen und höchster Qualität zu streben. Für Sie und Ihren Erfolg sind wir ein zuverlässiger Partner in allen Belangen. Wacker Neuson – all it takes!

Teleskoplader-Kompetenz, die Vorteile schafft.



Hohe Nutzlasten

Unsere Teleskoplader sind auf Leistung ausgelegt. Damit realisieren Sie einen schnellen und hohen Materialumschlag bei jedem Einsatz.




Mehr Sicht, mehr Sicherheit

Sie profitieren von besserem Handling und mehr Sicherheit bei der Arbeit dank optimaler Sicht auf Anbauwerkzeug und Arbeitsumgebung. Details auf Seite 14.



Kleiner Wendekreis, große Leistung

Mit den sehr wendigen Teleskopladern können Sie auf kleinster Fläche wenden und somit auch auf engen Baustellen ideal manövrieren. Mehr dazu auf Seite 16.



Arbeiten so sicher wie nie

Sicher, komfortabel und effizient zugleich: Das innovative Fahrerassistenzsystem VLS (Vertical Lift System) schaltet sich z. B. bei Überlastgefahr teilautomatisiert und intelligent in die Teleskopierbewegung ein und bewegt die Last auf einer vertikalen Linie nach unten. Alle Vorteile von VLS auf Seite 17.



TELEMATICS

Maschinen jederzeit orten

Mit Wacker Neuson Telematik können Sie immer die genaue Position Ihrer Maschinen abrufen. Informationen auf Seite 17.



Besonders wirtschaftliche und umweltfreundliche Produkte wie die Teleskoplader mit VLS zeichnen wir mit dem ECO-Siegel aus. Mehr auf www.wackerneuson.de/eco

Alle Teleskoplader im Überblick.



TH408

Max. Stapelhöhe:
Max. Nutzlast:

3.901 mm
780 kg



TH412

4.259 mm
1.250 kg

> Seite 06



TH522

5.156 mm
2.200 kg



TH730

7.000 mm
3.000 kg

> Seite 08



TH735

7.000 mm
3.500 kg
> Seite 08



TH744

7.017 mm
4.300 kg



TH750

7.017 mm
4.800 kg

> Seite 10



TH755

7.017 mm
5.500 kg



TH955

8.750 mm
5.500 kg
> Seite 12

Vielseitige Aufgaben zuverlässig meistern.

Mit den Teleskopladern von Wacker Neuson arbeiten Sie nicht nur in die Höhe. Die unterschiedlichsten Anbauwerkzeuge machen sie zur optimalen Lösung für viele Aufgaben.



Die Modelle TH408 und TH412 lassen sich bequem auf dem Anhänger mitnehmen – inklusive Anbauwerkzeug.



Überzeugende horizontale Reichweite für ein vielseitiges Einsatzprofil.



Perfekte Stapelhöhen ermöglichen ein flexibles Handling unterschiedlichster Lasten.



Eine Maschine für eine Vielzahl von Aufgaben dank großer Auswahl an Anbauwerkzeugen.



Mit Anbauwerkzeugen wie dem Topfgreifer machen die Teleskoplader immer eine gute Figur.



TH408, TH412, TH522

Die Teleskoplader überzeugen durch die perfekte Kombination aus kompakten Maßen, hoher Wendigkeit und starker Motorleistung. Zusammen mit hohen Nutzlasten von bis zu 2,2 Tonnen und erstklassigen Stapelhöhen transportieren Sie schwere Lasten mühelos.

- Kompakt, wendig und kraftvoll
- Integriertes innovatives Fahrerassistenzsystem (VLS) für mehr Sicherheit und Bedienkomfort (mehr Informationen auf S. 17)
- Hohe Maschinen-Stabilität durch eine fast vertikale Bewegung beim Anheben und Absenken
- Einfaches und komfortables Bedienen dank All-in-One-Joystick
- Perfekte Rundumsicht dank optimaler Position des Teleskoparms und weit herunter gezogener Scheiben (mehr Informationen auf S. 14)

Der Kompakteste der Baureihe mit extrem kleinem Wenderadius von 2.227 mm.


Praktische Abmessungen und hohe Nutzlast – der TH412 transportiert und hebt 1,2 t.

	TH408	TH412	TH522
Max. Stapelhöhe	3.901 mm	4.259 mm	5.156 mm
Max. Nutzlast	780 kg	1.250 kg	2.200 kg
Motorleistung	19,2 kW	22,6 kW	36,3 kW

Durchgehende Panorama-Frontscheibe für beste Sicht auf das Anbauwerkzeug – in jeder Position.

Leicht zu transportieren:

Die Modelle TH408 und TH412 können Sie bequem auf dem PKW-Anhänger mitnehmen – inklusive Anbauwerkzeug.

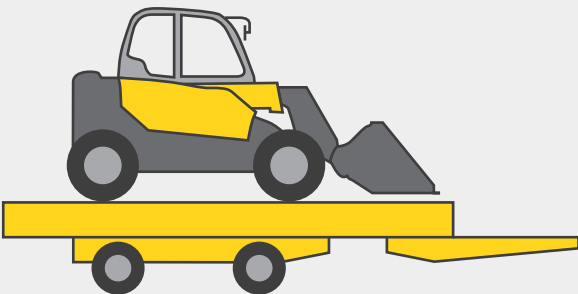

Kompakt und wendig, auch wenn es mal eng wird.

Gut in der Balance dank ausgewogenem Verhältnis von Nutzlast und Stapelhöhe.



Leicht zu manövrieren:

Abmessungen von Höhe und Breite unter 2 m qualifizieren alle 3 Modelle für Arbeiten in Gebäuden und auf engstem Raum.



TH730, TH735

Dank ihrer Kombination aus leistungsstarken Motoren und verhältnismäßig kompakter Bauweise sind diese 7-Meter-Teleskoplader besonders beliebt bei Arbeitseinsätzen mit sehr hohen Anforderungen. Stabil in jeder Lage, kraftvoll im Antrieb und stark beim Transportieren schwerer Lasten überzeugen sie auch unter beengten Verhältnissen auf ganzer Linie.

- Leistungsstark und dennoch kompakt dank einer Fahrzeugbreite und -höhe unter 2,3 m
- Serienmäßig integriertes Fahrerassistenzsystem VLS der neusten Generation
- Wirtschaftliche Motoren der Abgasstufe IIIB mit hohem Drehmoment und sparsamem Verbrauch
- Weit öffnende Motorhaube für die einfache tägliche Wartung, zusammengefasste Schmierstellen
- Komfortable Panoramakabine für beste Übersicht auf das Anbauwerkzeug und die Arbeitsumgebung



Ruhiger, komfortabler Materialumschlag dank Endlagendämpfung in allen Zylindern.



Schnell voran kommen und hohe Schubkräfte entwickeln mit dem komplett stufenlosen Fahrtrieb.

	TH730	TH735
Max. Stapelhöhe	7.000 mm	7.000 mm
Max. Nutzlast	3.000 kg	3.500 kg
Motorleistung	90 kW	90 kW

Kompakte Maße für die Einfahrt ins Gebäude, hoher Vorschub beim Beladen.



Nutzlast von 3,5 t – der schafft auch schwere Betonfertigteile!



Die Stapelgabel schnell in der optimalen Position durch automatisches Assistenzsystem.



Auch bei ausgefahrener Ladeanlage standfest dank tiefem Schwerpunkt.



TH744, TH750, TH755

Ein einfach überzeugendes Konzept: Diese Teleskoplader verbinden die Robustheit eines Radladers mit der Hubhöhe von Teleskopladern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Schnelle Ladezyklen und hohe Nutzlasten verbunden mit großen Stapelhöhen steigern die Effizienz am Einsatzort – auch unter beengten Platzverhältnissen. Das funktionale Design rundet das Gesamtpaket ab.

- Sehr wirtschaftlich dank Drehzahlabsenkung für reduzierten Kraftstoffbedarf
- Extrem robust durch seitliche Führung des Teleskoparms (mehr Informationen auf S. 16)
- Leistungsstarke Hydraulik mit bis zu 187 l/min für schnelle Arbeitszyklen
- Schnell und einfach im Handling: ergonomisch geformte Joystickkonsole am Fahrersitz
- Das automatisierte Fahrerassistenzsystem VLS bietet Sicherheit und Komfort

Abschließbare Staufächer im Ballastgewicht mit über 40 l Volumen für Werkzeug, Spanngurte etc.

	TH744	TH750	TH755
Max. Stapelhöhe	7.017 mm	7.017 mm	7.017 mm
Max. Nutzlast	4.300 kg	4.800 kg	5.500 kg
Motorleistung	90 kW	90 kW	115 kW

Hohe Effizienz und schnelle Arbeitszyklen durch ein leistungsstarkes Hydrauliksystem.

Ein robuster Leistungsträger – Abstützung des Teleskoparms im Hauptrahmen integriert.



Der 3. Steuerkreis eignet sich ideal zum Kehren.



Mit 5,5 t Nutzlast ist der TH755 optimal für schnelles, effizientes Beladen von LKWs.



Draußen wie drinnen – schneller Materialumschlag.

TH955

Der 9-Meter-Teleskoplader zeigt im täglichen Einsatz seine Stärken: Enorme Hubkräfte bei bis zu 9 Metern Stapelhöhe, sparsamer Kraftstoffverbrauch bei hohem Drehmoment und zahlreiche innovative Assistenzsysteme machen den TH955 bereit für härteste Einsätze im Arbeitsalltag.

- 156-PS-Deutz-Motor der Abgasstufe IIIB für maximale Performance
- Der Weitwinkel-Hydrostat mit Zusatzverstellmotor bietet maximale Schubkraft in jeder Fahrgeschwindigkeit
- Schaufelrückführautomatik für noch schnellere Arbeitszyklen
- Niveau-Ausgleich und Pendelachssperre (optional) für eine erhöhte Standsicherheit in unebenem Gelände
- Stufenloser Fahrtrieb für bis zu 40 km/h und leichtes Anfahren am Hang
- Serienmäßig integriertes Fahrerassistenzsystem VLS der neusten Generation

Leistungsstarke Load Sensing Arbeitshydraulik mit 187 l/min sorgt in Kombination mit bis zu 5,5 t Nutzlast für maximale Performance im Materialumschlag.

	TH955
Max. Stapelhöhe	8.750 mm
Max. Nutzlast	5.500 kg
Motorleistung	115 kW



Anbauwerkzeuge für die unterschiedlichsten Transportaufgaben.



Hoher Materialumschlag dank starker Load Sensing Hydraulik.



Sehr effizient – z. B. im Recyclingeinsatz

Kabine

Viel Komfort und ein hohes Maß an Ergonomie bieten die Kabinen der Teleskoplader über Stunden hinweg jedem Bediener. Der einstellbare Komfortsitz und praktisch angeordnete Bedienelemente ermöglichen es Ihnen, noch präziser und funktionaler arbeiten zu können. Gute Sicht und ein niedriger Geräuschpegel runden den Arbeitsplatz ab.



Ergonomische Joystick-konsole am Fahrersitz: mit einer Hand alles im Griff.

Übersichtliches Kabinendesign mit Bedienelementen, deren Funktionen farblich codiert sind.



KABINE DER TELESKOP-LADER ÜBER 6 METER

Beste Aussicht – auch nach rechts – und sehr gute Übersicht über den Arbeitsbereich und das Anbauwerkzeug.



KABINE DER TELESKOP-LADER UNTER 6 METER

Praktisch für Nachtbaustellen: Der Joystick und alle Schalter sind beleuchtet.



Für alle Teleskoplader von TH730 bis TH955

Wartung

Wartung schnell gemacht: Die weit aufklappbare Motorhaube bietet einen leichten Servicezugang zu allen Wartungspunkten. Eine zentral zusammengefasste Schmierstelle ermöglicht das schnelle Schmieren von Pendelachse, Hub- und Ausgleichszylinder in einem Arbeitsgang.



Motoren und Getriebe

Die Motoren entsprechen den aktuell gültigen Abgasvorschriften und überzeugen durch ihre Leistung gepaart mit ihrer großen Wirtschaftlichkeit.

Volle Leistungsstärke, gleichzeitig sparsam im Verbrauch.

- Stufenloser Fahrtrieb und perfekt abgestimmter Antriebsstrang für die jeweilige Maschinengröße.
- Effiziente Drehzahlab senkung bis auf 1800 U/min bei maximaler Geschwindigkeit (TH735 – TH955): Der Fahrer wählt das Tempo über das Gaspedal. Ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, sinkt die Motordrehzahl automatisch.

Stabil, sicher, langlebig

Wacker Neuson setzt in puncto Langlebigkeit auf erstklassige Qualität der Einzelkomponenten. So sorgt die hohe Materialstärke der Ladeanlage für verlässliche Stabilität. Der Teleskoparm ist mit einem Laststabilisator und einer Endlagendämpfung in allen Zylindern ausgestattet, während die Kastenprofilbauweise den Rahmen extrem verwindungssteif macht. Und die Karosserie wird durch die Pulverbeschichtung äußerst robust und beständig gegen mechanische Einwirkungen und Korrosion.



Teleskoparm mit Laststabilisator für härteste Arbeitseinsätze.



Drei Lenkarten

Ob auf der Straße oder bei engen Fahrmanövern: Die Teleskopplader von Wacker Neuson zeigen bei jedem Einsatz, was sie können, und machen dank drei verschiedener Lenkarten das Verfahren von Material zu einem Kinderspiel.

Alle 3 Lenkarten haben: TH522, TH730, TH735, TH744, TH750, TH755, TH955



Allradlenkung: besonders wendig durch 2x40° Lenkwinkel.



Vorderachslenkung: sicheres Fahrverhalten auch bei schneller Straßenfahrt.



Hundeganglenkung: ideal für Parallelfahrten an Gebäuden und Hausmauern entlang.

Hydraulik und Steuerkreise

Alle Teleskopplader überzeugen durch eine leistungsstarke Arbeitshydraulik mit bis zu 187 l/min. Neben raschen Arbeitszyklen der Ladeanlage gewährleisten die Hydraulikpumpen auch den Betrieb von Sonderanbauwerkzeugen über den 2. oder 3. Steuerkreis, bei Bedarf sogar mit Dauerfunktion. Optional können die Teleskopplader noch mit weiteren Steuerkreisen ausgestattet werden, die das Einsatzspektrum zusätzlich vergrößern.


ARBEITS-
HYDRAULIK
MIT BIS ZU
187 L/MIN



Fahrerassistenzsystem VLS

Effizient arbeiten bei höchster Sicherheit – mit dem Fahrerassistenzsystem Vertical Lift System (VLS) meistern Sie diese Herausforderung spielend. Das gleichmäßige und zügige Absenken des Teleskoparms bei gleichzeitiger teilautomatisierter Teleskopierbewegung ermöglicht selbst weniger geübten Fahrern eine flüssige Arbeitsweise. Die nahezu vertikale Hub- und Senkbewegung macht den Teleskopplader zudem sehr standsicher.

bewegung ermöglicht selbst weniger geübten Fahrern eine flüssige Arbeitsweise. Die nahezu vertikale Hub- und Senkbewegung macht den Teleskopplader zudem sehr standsicher.

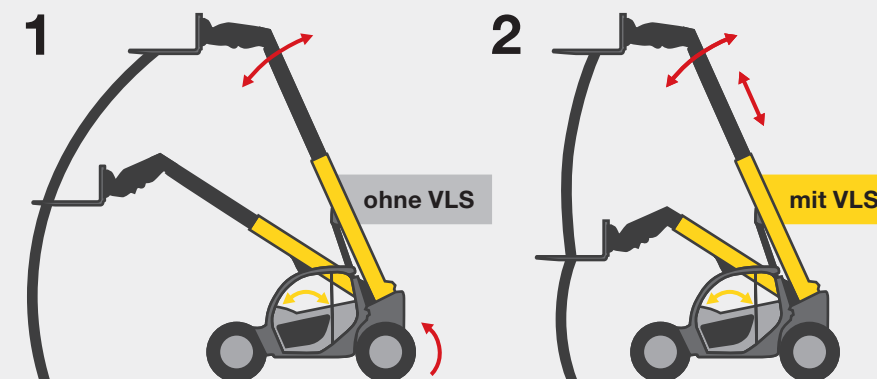

1 Herkömmliche Systeme (ohne VLS)
Beim reinen Senken kann die Maschine an die Kippgrenze kommen.

2 Fahrerassistenzsystem VLS
Nahezu vertikale Bewegung. Kaum Lastmomentverlagerung in Längsrichtung der Maschine.

— Bedienvorgabe
— Reaktion der Ladeanlage



Schaufel-Modus: effizienter Umschlag von Schüttgütern.



Stapel-Modus: exaktes Positionieren von Paletten.



Verringern Sie die Gefahr des Maschinendiebstahls ganz einfach mit unserer zuverlässigen GPS-Ortung Telematik. Per Geofence-Technologie legen Sie das Einsatzgebiet Ihrer Maschinen individuell fest und werden informiert, sobald die Maschine dieses Areal verlässt.

Zuverlässig und sicher:

- 100 % verlässliche Positionsangabe per GPS
- Ideal für nachts und am Wochenende
- Alarmiert Sie umgehend per SMS oder E-Mail, wenn Ihre Maschine das definierte Gebiet verlässt



telematics gibt es für alle Teleskopplader.

Anbauwerkzeuge

Die Aufgaben für Teleskoplader sind vielfältig, die Anbauwerkzeuge von Wacker Neuson sind es auch. Mit unserem umfassenden und durchdachten Programm machen Sie aus jedem Modell eine multifunktional einsetzbare Maschine. Natürlich können Sie auch Anbauwerkzeuge anderer Hersteller für unsere Teleskoplader verwenden.

UNTERSCHIEDLICHE
SCHNELL-
WECHSEL-
PLATTEN

Genaue Spezifikationen und Verfügbarkeiten von Anbauwerkzeugen sind je nach Modell und Land unterschiedlich. Ihr Wacker Neuson Partner hilft Ihnen gerne weiter.



Effizient arbeiten mit dem richtigen Anbauwerkzeug.



Hydraulischer Anbauwerkzeug-Wechsel direkt vom Fahrersitz.

Bereifung

Die richtige Bereifung der Teleskoplader spielt im konkreten Einsatz eine wichtige Rolle. Sind die Reifen optimal auf Untergrund und Einsatzbereich abgestimmt, arbeiten Sie noch effizienter. Fünf Profile stehen Ihnen zur Auswahl.

Profilauswahl für Teleskoplader



- RP-Profil**
- Durch die große Auflagefläche schonendes Befahren des Bodens
 - Für den Einsatz auf Rasenflächen oder auf sensiblen Untergrund



- AS-Profil**
- Spitz zulaufende Lamellen
 - Für schmierige und lehmige Böden



- EM-Profil**
- Parallel laufende Lamellen
 - Große Aufstandsfläche und dadurch gute Schubkraftübertragung und hohe Laufruhe auf der Straße
 - Für lose Böden wie Sand, Kies oder Schotter



- MPT-Profil**
- Sehr breites Einsatzspektrum
 - Gute Traktion in unebenem Gelände
 - Ermöglicht schnelle Straßenfahrten



- Industrie-Profil**
- Sehr große Seitenstabilität
 - Sehr hohe Laufleistung vor allem bei Einsatz auf harten und aggressiven Untergründen
 - Hohe Laufruhe
 - Hohe Traktion auf festem Untergrund



Genaue Spezifikationen und Verfügbarkeiten von Reifen sind je nach Modell und Land unterschiedlich. Ihr Wacker Neuson Partner hilft Ihnen gerne weiter.



Profil zeigen: Wir bieten Ihnen den idealen Reifen für jeden Untergrund.





Hohe Schubkraft selbst auf losem Untergrund.

Abmessungen

TELESKOPLADER

			TH408	TH412	TH522	TH730	TH735	TH744	TH750	TH755	TH955
ABMESSUNGEN		EINHEIT									
A	Länge inkl. Werkzeugrahmen	mm	2.717	2.916	3.747	4.880	4.880	4.985	4.985	4.985	5.690
B	Länge mit Standardschaufel	mm	3.554	3.879	4.576	5.600	5.600	bis 6.160	bis 6.160	bis 6.160	bis 6.690
C	Breite mit Serienbereifung	mm	1.413	1.560	1.808	2.280	2.280	2.500	2.500	2.500	2.500
D	Spurbreite	mm	1.252	1.296	1.530	1.880	1.880	1.995	1.995	1.995	1.995
E	Höhe bis Kabinendach	mm	1.900	1.940	1.950	2.290	2.290	2.460	2.460	2.460	2.460
F	Breite der Kabine	mm	662	662	785	990	990	990	990	990	990
G	Radstand	mm	1.796	1.920	2.449	2.850	2.850	2.950	2.950	2.950	3.150
H	Bodenfreiheit	mm	223	290	256	415	415	418	418	418	412
I	Abstand Mitte Hinterrad zum Heck	mm	343	391	472	830	830	950	950	950	1.140
K	Hinterer Anfahrtswinkel	°	90	32	90	45	45	36,5	36,5	36,5	32
M	Ankippwinkel (Schaufel)	°	44	44	41	49	49	45	45	45	45
O	Auskippwinkel (Schaufel)	°	32	31	34,5	41	41	41	41	41	41
P	Überladehöhe mit Standardschaufel	mm	3.799	4.123	5.056	6.820	6.820	6.835	6.835	6.835	8.498
Q	Ausschütthöhe	mm	3.318	3.589	4.520	6.330	6.330	6.183	6.183	6.183	7.997
R	Schüttweite mit Standardschaufel	mm	533	543	293	110	110	495	495	495	63

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die Bestimmungen der vertraglichen Vereinbarung gelten als verbindlich.

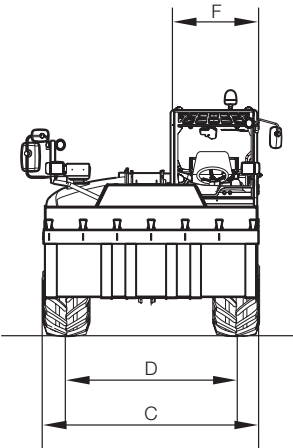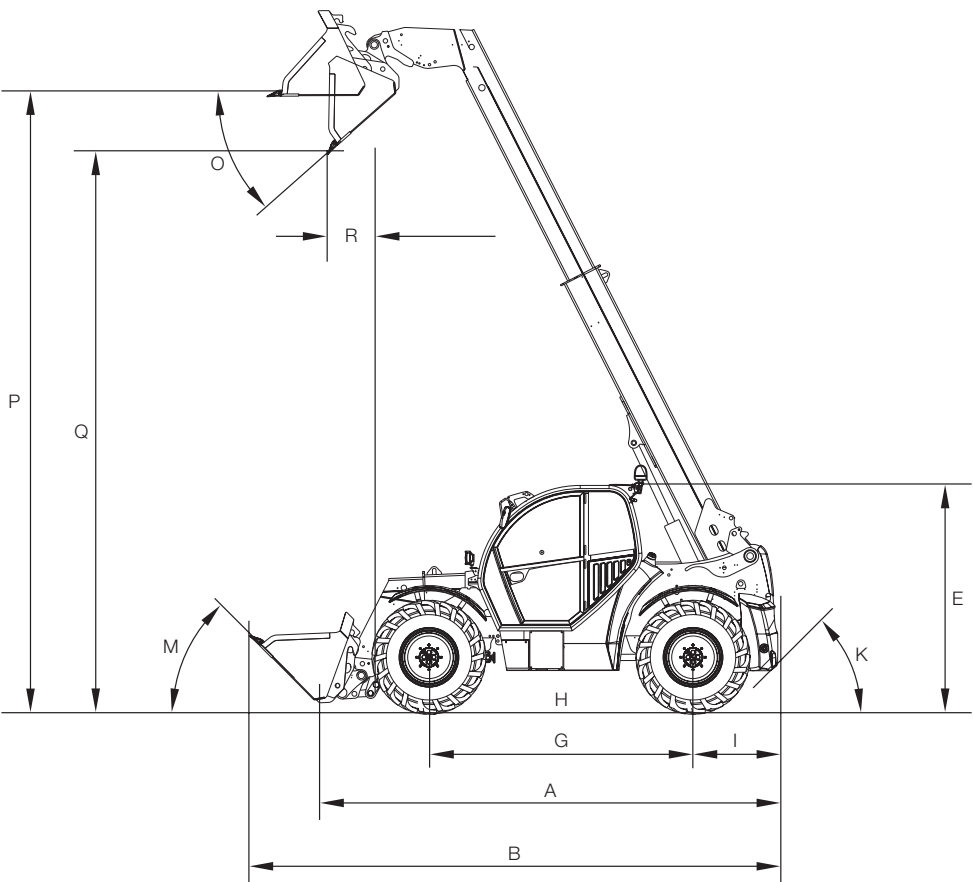

Technische Daten

TELESKOPLADER

		TH408	TH412	TH522	TH730	TH735	TH744	TH750	TH755	TH955
BETRIEBSDATEN		EINHEIT								
Max. Nutzlast (LSP 500mm)	kg	780	1.250	2.200	3.000	3.500	4.300	4.800	(5.500)	(5.500)
Max. Nutzlast (LSP 600mm)	kg	750	1.150	1.950	–	–	–	–	4.990	4.990
Max. Stapelhöhe	mm	3.901	4.259	5.156	7.000	7.000	7.017	7.017	7.017	8.750
Betriebsgewicht	kg	2.270	2.700	4.200	6.700	6.950	7.900	9.000	9.600	10.620
Wenderadius über Reifen	mm	2.227	2.607	3.281	3.840	3.840	3.755	3.755	3.755	4.350
MOTOR		EINHEIT								
Hersteller	–	Yanmar	Yanmar	Perkins	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Leistung	kW/PS	19,2/26	22,6/31 (29,6/40 optional)	36,3/49 (44,7/61 optional)	90/122	90/122	90/122	90/122	115/156	115/156
Hubraum	cm³	1.116	1.331 (1.496 optional)	2.216	3.621	3.621	3.621	3.621	4.038	4.038
Abgasstufe	–	IIIA	IIIA	IIIA (IIIB)	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB	IIIB
Schallemissionen am Fahrerohr	dB (A)	84	84	82	79	79	78	78	78	78
KRAFTÜBERTRAGUNG		EINHEIT								
Fahrantrieb	–	hydrostatisch ü. Gelenkwelle	hydrostatisch ü. Gelenkwelle	hydrostatisch ü. Gelenkwelle	hydrostatisch	hydrostatisch	Weitwinkelhydrostat	Weitwinkelhydrostat (mit Zusatzmotor optional)	Weitwinkelhydrostat mit Zusatzmotor	Weitwinkelhydrostat mit Zusatzmotor
Geschwindigkeit	km/h	0–17	0–20	0–20 (30 optional)	0–20 (0–30 optional)	0–20 (0–30/0–40 optional)	0–20 (0–30/0–40 optional)	0–20 (0–30/0–40 optional)	0–20 (0–30/0–40 optional)	0–20 (0–30/0–40 optional)
Achsen	–	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenktriebachse	Planeten-Lenkbetriebachse	Planeten-Lenkbetriebachse	Planeten-Lenkbetriebachse
Gesamtpendelwinkel	°	14	14	16	20	20	20	20	20	20
ARBEITSHYDRAULIK		EINHEIT								
Arbeitspumpe	–	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe mit LUDV	Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing	Load Sensing
Förderleistung	l/min	33	42 (75)	70 (106)	100	140	140	140 (187)	187	187
Druck	bar	220	220	225	260	260	260	260	260	260
KINEMATIK		EINHEIT								
Schaufelinhalt	m³	0,31	0,45	0,71	1,0–2,5	1,0–2,5	1,2–3,0	1,2–3,0	1,6–4,0	1,6–4,0
Gesamtschwenkwinkel des Werkzeugträgers	°	148	148	144	155	155	150	150	150	154
Nutzlast bei max. Hubhöhe	kg	800	1.200	2.200	2.000	2.200	3.300	3.500	4.000	1.300–4.990*
Nutzlast bei max. Reichweite	kg	400	440	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000	2.200
Hubhöhe bei Maximallast	mm	3.901	4.258	4.635	5.500	5.220	5.200	5.600	5.500	5.000–8.750*
Reichweite bei Maximallast	mm	1.003	1.040	1.442	1.780	1.680	1.600	1.700	1.890	2.400
Max. Reichweite (Stapel)	mm	2.152	2.290	2.671	3.760	3.760	3.790	3.790	3.900	4.790
FÜLLMENGEN		EINHEIT								
Kraftstofftank	l	39	25	70	120	120	235	235	235	235
Hydrauliktank	l	40	40	55	100	100	100	100	100	100

* mit hydraulischem Niveau-Ausgleich und Pendelachssperre


Ihr Arbeitsalltag steckt voller Herausforderungen. Wir haben die passenden Lösungen und helfen Ihnen dabei, im Wettbewerb vorne zu liegen. Dafür bieten wir Ihnen alles, was Sie brauchen:

Wacker Neuson – all it takes!




**WACKER
NEUSON**
all it takes!


Produkte




Betontechnik



Verdichtung



Aufbruchtechnik

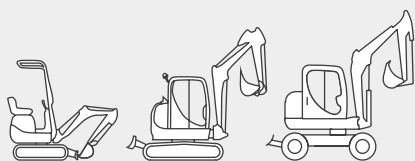


Bagger



Radlader




Kompaktlader




Teleskoplader




Dumper




Generatoren



Beleuchtung



Pumpen



Heizer



Gebrauchtmaschinen

Dienstleistungen



Finanzierung



Reparatur &
Wartung



Academy



Miete



Telematik

Ersatzteile



www.wackerneuson.com



WN.EMEA.10104.V02.DE